

Wall fire engine

Optimyst® | 230V/50Hz | 2000 W



Wall fire engine S



Wall fire engine L




Elektryczne wkłady kominkowe Wall fire engine przeznaczone są do umieszczenia na ścianie w dowolnego typu obudowie. Umożliwiają indywidualny wybór miejsca montażu, by w pełni czerpać przyjemność z widoku płomieni, które z lekkością unoszą się nad rozżarzonymi polanami, dzięki technologii ognia Optimyst®. Zarówno wysokością płomieni, jak i funkcją grzania można wygodnie sterować za pomocą pilota. Wkłady dostępne w dwóch rozmiarach, a także z ramami imitującą beton (kominki ściennie Nissum concrete).

- Wkłady kominkowe do montażu na ścianie w dowolnego typu obudowie
- Modele dostępne także z ramą imitującą beton - kominki ściennie Nissum concrete
- Efekt płomienia działa niezależnie od trybu grzania, dzięki czemu można cieszyć się urokiem kominka cały rok
- Wyłącznik czasowy 24 h / 7 zapewnia dużą elastyczność, umożliwiając zaprogramowania ustawień dla każdego dnia tygodnia indywidualnie
- Produkty z zestawem polan w standardzie

Wall fire engine

Wymiary zewnętrzne produktu

Wszystkie wymiary podawane są w mm

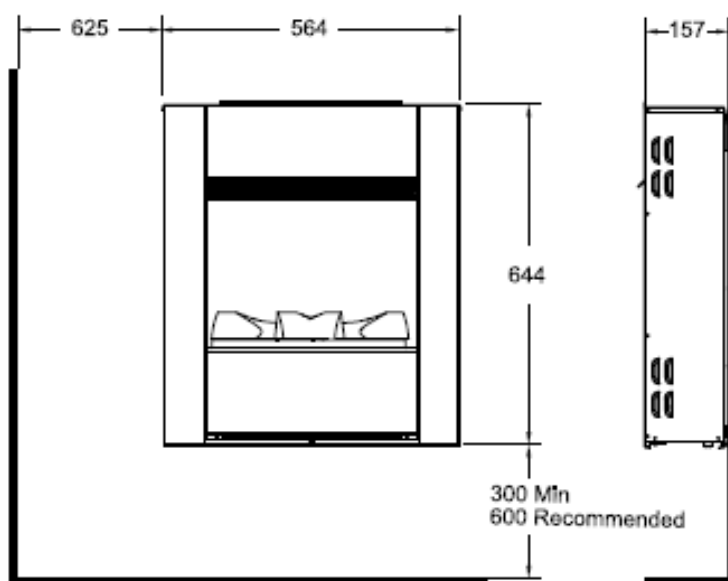

	Wall fire engine S	Wall fire engine L	
Ogólna specyfikacja	Efekt płomienia	Optimyst®	Optimyst®
	Nr katalogowy	210180	210203
	Kod EAN	5011139210180	5011139210203
	Model	Wkład kominkowy	Wkład kominkowy
	Widok na palenisko	1-stronny	1-stronny
	Kolor	Czarny	Czarny
	Dekoracja paleniska	Płonące polana	Płonące polana
Wymiary produktu	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	40 x 32 cm	54 x 32 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	56,4 x 64,4 x 15,7 cm	71,5 x 56,4 x 15,7 cm
Szczegółowa specyfikacja	Funkcja grzewcza	Tak	Tak
	Termostat	Tak	Tak
	Pilot zdalnego sterowania	Tak	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Wyłącznik czasowy 24/h, regulacja płomienia	Wyłącznik czasowy 24/h, regulacja płomienia
	Podświetlenie	Halogenowe	Halogenowe
	Efekty dźwiękowe	Nie	Nie
	Efekty kolorystyczne	Nie	Nie
Pobór energii	Grzanie, moc w trybie 1	1000W	1000W
	Grzanie, moc w trybie 2	2000W	2000W
	Zużycie energii przez efekty optyczne	200W	200W
	Maks. zużycie energii	2000W	2000W
Zasilanie	Napięcie / częstotliwość	230V/50Hz	230V/50Hz
Informacje dodatkowe	Masa produktu [kg]	14,5	17
	Długość kabla zasilającego	1,5 m	1,5 m
	Gwarancja	2 lata	2 lata

Zastrzeżenie

Opracowaliśmy tę publikację z najwyższą starannością. Jednak informacje w tej publikacji mogą być fałszywie interpretowane i mogły zostać zmienione lub uzupełnione. Niniejsza publikacja może ulec zmianie. Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań, decyzji lub wyników opartych wyłącznie na informacjach zawartych w niniejszej publikacji.